


BODENNAHTBEUTEL

Die vielfältige und vielseitige Beuterverpackung mit Ultraschall-Bodennaht

Der Bodennaht-Beutel von maropack ist ein echter Tausendsassa unter den Beuterverpackungen. Das liegt zum einen an den vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten und Ausführungsvarianten, die mit diesem Beutel möglich sind. Sie sind kaltebeständig, wasserabweisend, geruchs- und geschmacksneutral sowie lebensmitteltauglich. Bei allen Ausführungen wird die Vorderseite und die Rückseite des Beutels am Boden von der markanten Ultraschall-

naht abgeschlossen. Die Bodennahtbeutel können komplett aus hochtransparenter BOPP- oder CPP-Folie, bedruckt oder unbedruckt, produziert werden. Um besondere Aufmerksamkeit und Effekte zu erzielen, können auch Folien unterschiedlicher Farbe und Materialien miteinander verschweißt werden. Sie sind als individuelle und aufmerksamkeitsstarke Verpackung für Produkte mit geringem Gewicht hervorragend geeignet.

Optionen	Ausführung / Beschreibung
Klebestreifen	Adhäsionsverschluss reversibel (wiederverschließbar) oder permanent haftend, für Lebensmittel geeignet (optional)
Euroloch	Schlitzbreite in 32 mm oder 35 mm, Schlitzhöhe 5 mm, Lochdurchmesser: 10 oder 12 mm. Mehrfache Euro-Lochung für große Beutel oder schweres Füllgut möglich; OPP: $\geq 30 \mu\text{m}$, CPP: $\geq 40 \mu\text{m}$ Materialstärke
Nutzfläche	Hochtransparent oder bedruckt (ein-/mehrfarbig, ein/zweiseitig – siehe Produktinformation Drucktechniken)
Verschlussklappe	Klappe rechteckig oder mit abgeschrägten Ecken (nur bei Klappe/Öffnung unten möglich)
Folienoptik	Hochtransparent, weiß, opak, gefrostet, beschichtet, alubedampft, kaschiert, alukaschiert (weitere auf Anfrage)
Drucktechnik	Flexodruck, Thermo-Transferdruck (1-farbig, max. 105 x 85 mm), Heißprägedruck, Digitaldruck, Tiefdruck (siehe Produktinformation Drucktechniken)
Easy-Opening-Funktion	Spezial-Perforation für – leichtes Öffnen oder – Sicherung in Verbindung mit permanentem ADH (Adhäsionsverschluss) Inhalt kommt bei Entnahme nicht mit Klebestreifen in Berührung. Achtung: Positionierung der Spezial-Perforation ist wichtig
Mehrkammerbeutel	Mit eingeschweißter Trennlage/Folie, beliebig gestaltbar (siehe Produktinformation Mehrkammerbeutel)
Zweikammerbeutel	Mit zwei gegeneinander liegenden Kammern, durch Ultraschallnaht getrennt (siehe Produktinformation Zweikammerbeutel)
Lochstanzungen	(Luftloch) zum Entlüften nach dem Befüllen, \varnothing 2,5 oder 6,0 mm
Maße	BOPP: Beutelbreite: 45 – 600 mm bzw. 80 – 650 mm, Beutellänge: 50 – 750 mm, Stärke: $\geq 30 \mu\text{m}$ CPP: Beutelbreite: 60 – 600 mm bzw. 80 – 650 mm, Beutellänge: 50 – 750 mm, Stärke: $\geq 30 \mu\text{m}$, andere Folienmaterialien auf Anfrage
Abnahmemengen	Schon ab 1.000 Stück pro Ausführung
Verpackung	In Abhängigkeit der Materialstärke gebündelt zu je 100 bis 250 Stück, in Kartons verpackt; andere Verpackung auf Anfrage

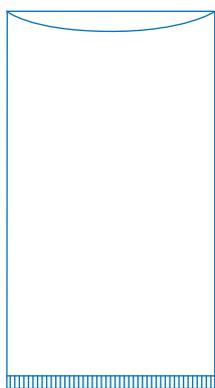

**Bodennahtbeutel
mit Ultraschallnaht**



**Bodennahtbeutel
mit Ultraschallnaht
und Easy-Opening-
Funktion**



**Bodennahtbeutel mit
Klappe (rechteckig),
Adhäsionsverschluss
und Ultraschallnaht**

BODENNAHTBEUTEL

– Musterbeispiel: Flachbeutel –

